→ Ósmosis inversa flujo directo

MYNDER 600GPD V3.0

(Ref. 911426)

CARACTERÍSTICAS

CAUDAL PUNTA	1,8 lpm *
PESO	12.45 kg
TEMPERATURA ENTRADA (máx.-mín.)	38ºC / 5ºC
TDS ENTRADA MÁXIMO	1500 ppm
DUREZA MÁXIMA ACONSEJADA	15 ºF
PRESIÓN ENTRADA	4 bar - 1 bar (400kPA-100kPa)
FILTRO COMBINADO	Polipropileno 5 micras y carbón block +perlas antiincrustantes + post filtro carbón block
MEMBRANA	600GPD
GRIFO	1 vía
BOMBA	Booster de alto rendimiento
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 VDC 4 A
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO	200V. 240 Vac 50/60Hz: 24Vdc 63W
RESTRICTOR DEL DESAGÜE	De fácil acceso y limpieza


- AVISO AUTOMÁTICO DE MANTENIMIENTO
- AVISOS SONOROS
- INDICACIÓN DE ESTADO
- VARIAS OPCIONES DE INSTALACIÓN
- RECOVERY EN LA PRODUCCIÓN
- PACKAGING ECOLÓGICO



CONEXIÓN

Conexión entrada	3/8"
Conexión grifo	1/4"
Conexión desagüe	1/4"

CÓDIGO	CONSUMIBLES ORIGINALES
911427	Filtro combinado
911428	Membrana de ósmosis inversa
953002	Prefiltro Starfit 3/8"

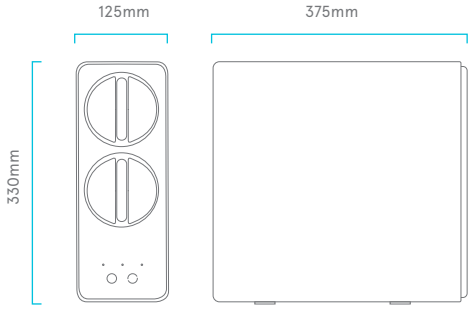

** Dependiendo de las características del agua a tratar*

**Opción flushing manual*

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

Certif. nº 34/5200/14/0712

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.