

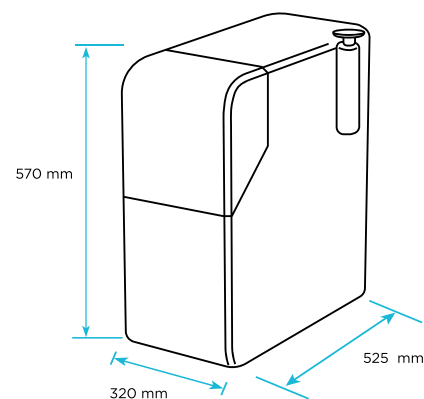
→ Descalcificador de bajo consumo y alto rendimiento

VD 10 PARALLEL

(Código: 960649)

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN DE RESINA	5L x2
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL	4 kg x2 / 7,2 kg
PRESIÓN MÍNIMA DINÁMICA	2,1 bar
PRESIÓN MÁXIMA ESTÁTICA	8,6 bar
DUREZA MÁX	500 mg/l
CAUDAL DE TRABAJO (PARALELO)	1,8 m3/h @ 1 bar ΔP
CAUDAL MÁXIMO (PARALELO)	2,4 m3/h @ 1,75 bar ΔP
CONEXIÓN ENTRADA	100-240 VAC 50/60Hz
CONEXIÓN SALIDA	12 V DC
TEMPERATURA AMBIENTE:	4 - 43 °C
TEMPERATURA DEL AGUA:	1 - 39 °C
CONFIGURACIÓN BAJA CAPACIDAD:	
SAL/ REGENERACIÓN:	0,24 kg
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO:	11,05° HFm3
CONFIGURACIÓN MEDIA CAPACIDAD:	
SAL/ REGENERACIÓN:	0,5 kg
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO:	18,4° HFm3
CONFIGURACIÓN ALTA CAPACIDAD:	
SAL/ REGENERACIÓN:	0,96 kg
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO:	21,96° HFm3

**AHORRO**
MENOR CANTIDAD
DE AGUA UTILIZADA**ELÉCTRICO**
CONECTADO A LA
RED ELÉCTRICA**NO ELÉCTRICO**
SIN CONEXIÓN
ELÉCTRICA**BATERÍA**
AUTONOMÍA CON
PILA AUXILIAR**BAJO CONSUMO**
BAJO CONSUMO DE
SAL Y DE AGUA**REGENERACIÓN
CONTRACORRIENTE****REGENERACIÓN MENOR
A 30 MINUTOS**KINETICO SPAIN SLU (B-60326279),
es miembro de la Water Quality
Association.ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712La comercialización de equipos de
tratamiento de aguas y electrodomésticos,
así como la impartición de
formación no reglada relacionada con la
tecnología de los equipos comercializa-
dos, etc. In certificados y son
conformes a la norma UNE-ISO-9001
para KINETICO SPAIN SLU (B-60326279).KINETICO SPAIN SLU (B-60326279)
es socio de Aqua España,
perteneciendo esta asociación a Aqua
Europa (Federación de asociaciones
nacionales europeas).KINETICO SPAIN SLU (B-60326279),
posee la concesión de la autorización
de Operador Económico Autorizado
(OEA), con el número
ESAE0F18000008U6 y fecha de
entrada en vigor de la autorización
13/02/2018.